
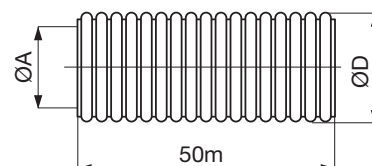
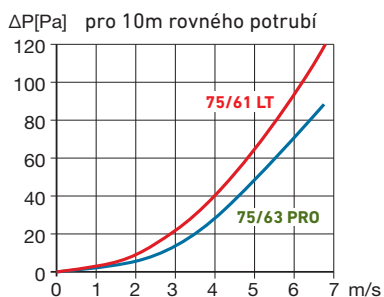


EDF-sealer 75


těsnicí pásek pro utěsnění tvarovek a přechodů na ED Flex, z DN 90 se může smrštít až na DN 30. Pásek se dodává v délce 1000 mm (pásky v délce 100 mm se nastříhají podle potřeby)

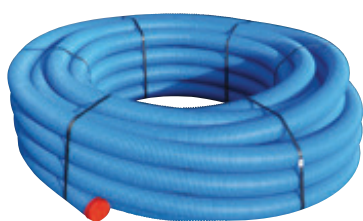

ED Flex 75/63 PRO, ED Flex 75/61 LT, ED FLEX 75/61 HYGIENIC


flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace, uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu. Doporučený poloměr ohybu viz tabulka.

| Typ | ØA | ØD | Rohyb |
|-------------------|----|----|-------|
| ED Flex 75/63 PRO | 63 | 75 | 3D |
| ED Flex 75/61 LT | 61 | 75 | 4D |



EDF-SN-75-ED Flex

spojka vnější



Rozměry hadic, tvarovek a příslušenství jsou typové a navzájem přizpůsobené. Nezaručujeme rozměrovou slučitelnost s cizími výrobky!

ED Geoflex 200/175

flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro pokládku zemních výměníků s přívodem vzduchu do větracích systémů, uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu. Vnitřní průměr potrubí je 175 mm, vnější 200 mm, délka 50 m v jednom balení. Doporučený poloměr ohybu je 6 D (cca 1,2 m).