




SQA – senzor kvality vzduchu

- senzor reaguje na sníženou kvalitu vzduchu (CO₂, kouř, kontaminovaný vzduch, atd.)
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 1 A induktivní
- pracovní teplota 0–50 °C
- nastavení doběhu
- dvojitá izolace
- 130 x 82 x 43 (Š x V x H)



Nelze použít jako součást požární signalizace.

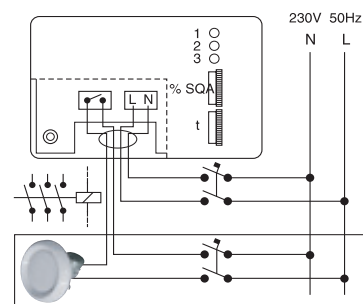


HIG 2 – hygrostat elektronický

- podle nastavení spíná při určité relativní vlhkosti
- napětí 230 V/50 Hz
- proud 2 A (induktivní)
- pracovní rozsah 60–90 %
- krytí IP 20
- nastavení doběhu
- provedení s dvojitou izolací
- použití pro ovládání DCV systémů, ventilátorů, ovlhčovačů a zvlhčovačů
- montáž na omítku
- 130 x 82 x 43 (Š x V x H)



další hygrometry na www.elektrodesign.cz

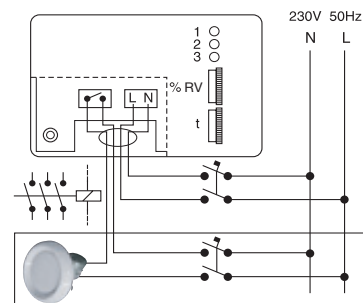

HIG 11 – Čidlo relativní vlhkosti 230 V

- ovládání ventilace, klimatizace a rekuperačních jednotek dle relativní vlhkosti vzduchu
- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 3 VA
- proud max 5 A
- pracovní rozsah měření 0–100 % RV
- krytí IP 20
- montáž na omítku
- výstupní relé s nastavitelnou úrovní spínání
- 125 x 83 x 37 (Š x V x H)



HIG 10 – Čidlo relativní vlhkosti 24 V

- ovládání ventilace, klimatizace a rekuperačních jednotek dle relativní vlhkosti vzduchu
- napětí 14–24 V
- max spotřeba 1 VA
- proud max 5 A
- pracovní rozsah měření 0–100 % RH
- krytí IP20
- analogový napěťový výstup 0–10 V (0–100%)
- montáž na omítku
- 125 x 83 x 37 (Š x V x H)