

Typ	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)
KOC 100	95	137	55
KOC 125	115	164	60
KOC 150	138	202	60
KOC 160	148	212	60
KOC 200	203	248	60

Technické parametry

KOC talířový ventil odvodní

Ventil KOC je vyroben z nerezové oceli. Ventil má těsnění z pěnové hmoty. Nastavení průtoku se provádí otáčením regulačního kuželu do požadované polohy a zajištěním v poloze kontramatkou. Montážní kroužek KKR je vyroben z nerezové oceli a je součástí dodávky talířového ventilu.

- pro odvod vzduchu
- vhodný do domácností, kanceláří ap.
- upevnění na strop
- dobré nastavovací parametry
- nízká hladina hluku
- rychlá a snadná instalace
- snadné měření průtoku vzduchu

Instalace:


Montážní kroužek KKR se připevňuje k potrubí pomocí šroubu nebo nýtu. Zajištění ventilu se provede „zašroubováním“ do závitu v montážním kroužku.

Měření a regulace:


Regulace průtoku vzduchu se provádí otáčením středového disku, kterým se změní nastavovací rozměr s (mm). Měření průtoku vzduchu se provádí jako měření difference tlaku za použití měřicí trubice. Bližší informace viz diagramy průtoku.

Doplňující vyobrazení

Rozsah použití

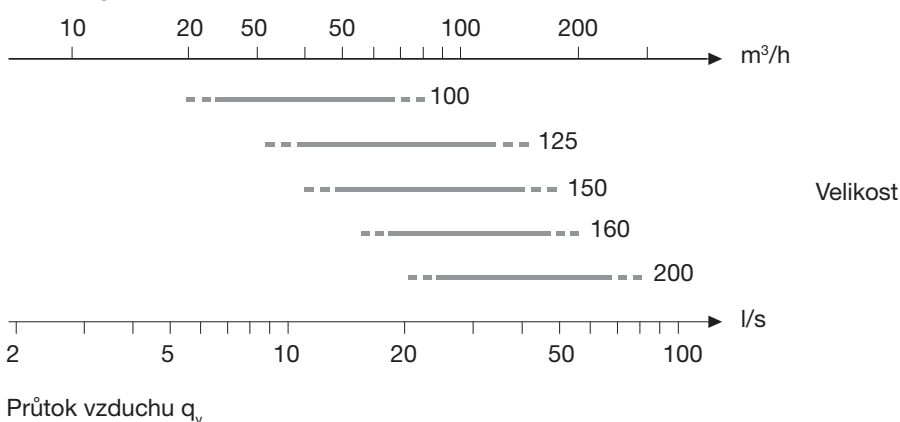


SGD - telefonní tlumič



- tlumič hluku vsuvný, který se jednoduše zasune do potrubí za talířový ventil
- omezuje přenos kmitočtů hovorového pásma
- je vhodný pro sociální zařízení, do kanceláří apod., všude tam, kde je nežádoucí přenos hluku potrubím
- k dispozici ve velikostech 100, 125, 150 a 160 mm

KKR montážní kroužek

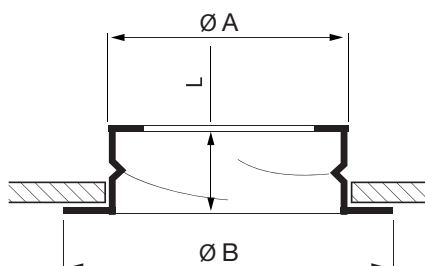


Typ	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)
KKR 100	98	125	50
KKR 125	123	150	50
KKR 150	148	176	50
KKR 160	159	185	50
KKR 200	198	225	50

KOC – nerezový talířový ventil odvodní

Charakteristiky


KOC 100

regulace (mm)

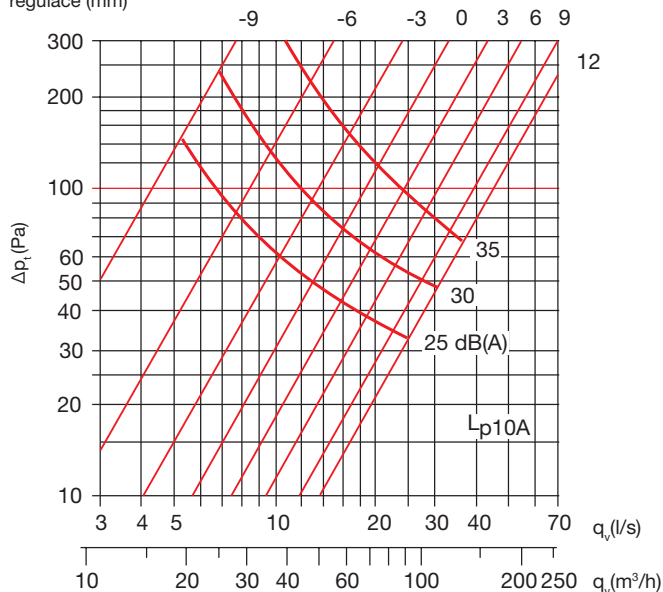


KOC 125

regulace (mm)

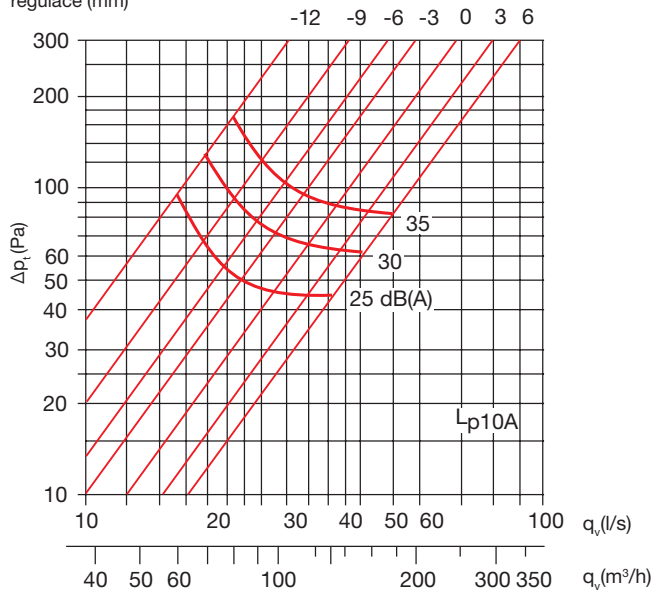


KOC 150

regulace (mm)

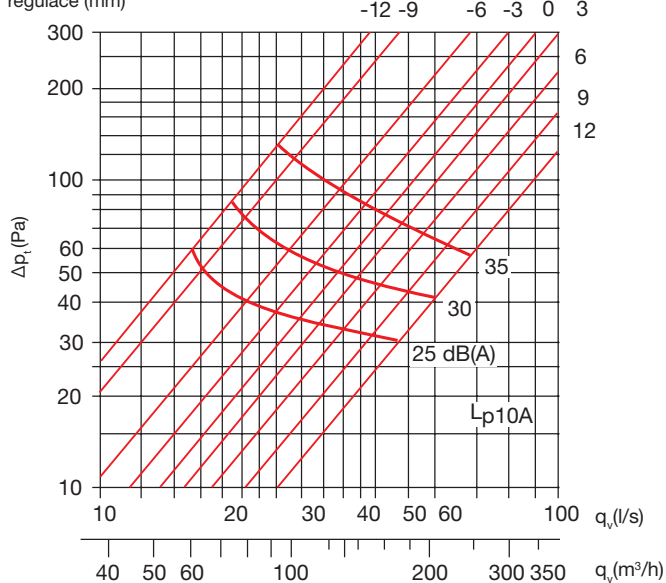

KOC 160

regulace (mm)

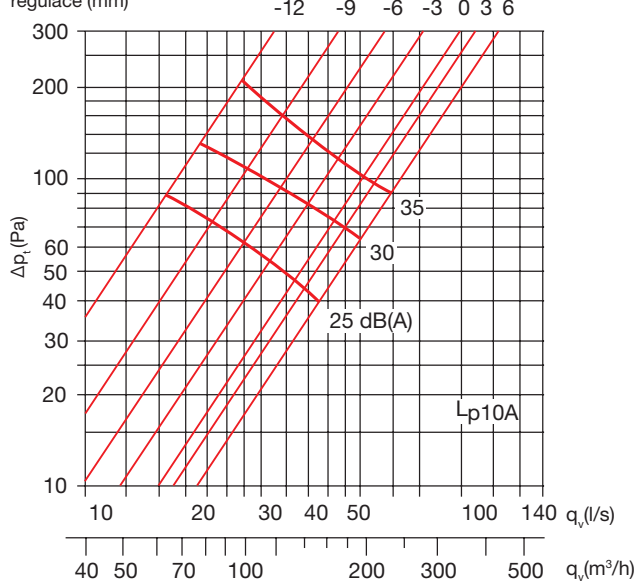

KOC 200

regulace (mm)

