



pozink



lak

Technické parametry

Provedení

Přívodní/odvodní vyústky s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm.

Konstrukce

Obdélníkové vyústky průmyslové jsou vyrobeny z ocelového plechu volitelně opatřeného světle šedým (RAL 7035) nebo bílým (RAL 9010) nátěrem. Na vyžádání je možné dodat mřížky z mědi a nerezové oceli AISI 304 a AISI 316.

Instalace






mřížek základní řady se provádí pomocí upevňovacích rámečků na potrubí nebo na stěnu. Výška instalace 2,5–3,5 m.

Montáž

standardně dle montážních pružin. Na přání mřížky s předvrtanými otvory pro šrouby, upevnění pomocí magnetů nebo nastavitelných svorníků.

Příslušenství

Plenum boxy z pozinkované oceli, standardní nebo izolované. Regulační klapka R1 vyrobená z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem. Pozední rámečky z pozinkované ocelového plechu.

								
ŠxV mm	VPE-V-1.0 VPE-H-1.0	VPE-V-2.0 VPE-H-2.0	R1	PR	PBZ-V	PBZI-V	PBZ-H	PBZI-H
200x100	•	•	•	•	•	•	•	•
300x100	•	•	•	•	•	•	•	•
400x100	•	•	•	•	•	•	•	•
500x100	•	•	•	•	•	•	•	•
600x100	•	•	•	•	•	•	•	•
700x100	•	•	•	•	•	•	•	•
800x100	•	•	•	•	•	•	•	•
1000x100	•	•	•	•	•	•	•	•
200x150	•	•	•	•	•	•	•	•
300x150	•	•	•	•	•	•	•	•
400x150	•	•	•	•	•	•	•	•
500x150	•	•	•	•	•	•	•	•
600x150	•	•	•	•	•	•	•	•
700x150	•	•	•	•	•	•	•	•
800x150	•	•	•	•	•	•	•	•
1000x150	•	•	•	•	•	•	•	•
200x200	•	•	•	•	•	•	•	•
300x200	•	•	•	•	•	•	•	•
400x200	•	•	•	•	•	•	•	•
500x200	•	•	•	•	•	•	•	•
600x200	•	•	•	•	•	•	•	•
700x200	•	•	•	•	•	•	•	•
800x200	•	•	•	•	•	•	•	•
1000x200	•	•	•	•	•	•	•	•
300x300	•	•	•	•	•	•	•	•
400x300	•	•	•	•	•	•	•	•
500x300	•	•	•	•	•	•	•	•
600x300	•	•	•	•	•	•	•	•
700x300	•	•	•	•	•	•	•	•
800x300	•	•	•	•	•	•	•	•
1000x300	•	•	•	•	•	•	•	•
400x400	•	•	•	•	•	•	•	•
500x400	•	•	•	•	•	•	•	•
600x400	•	•	•	•	•	•	•	•
700x400	•	•	•	•	•	•	•	•
800x400	•	•	•	•	•	•	•	•
1000x400	•	•	•	•	•	•	•	•
500x500	•	•	•	•	•	•	•	•
600x500	•	•	•	•	•	•	•	•
800x500	•	•	•	•	•	•	•	•
1000x500	•	•	•	•	•	•	•	•

• dodávané typy a rozměry

Typový klíč pro objednávání

V P E - V - 1 . 0 - x 6 0 0 x 5 0 0 R A L 9 0 1 0

- 1 – V – vertikální listy, H – horizontální listy
 2 – 1.0 – jednořadá, 2.0 – dvouřadá
 3 – typ upevnění
 bez uvedení = standard (pružiny),
 doplnit objednávkový kód o PR.
 1 – šrouby, 2 – magnety, 3 – svorníky

4 – rozměry (mm)

5 – barva

bez uvedení – nebarveno, RAL 9010
 nebo 7035

Příslušenství

regulace

R 1 6 0 0 x 3 0 0

1 – rozměry (Š x V) (mm)

pozední rámeček

P R 6 0 0 x 3 0 0

1 – rozměry (Š x V) (mm)

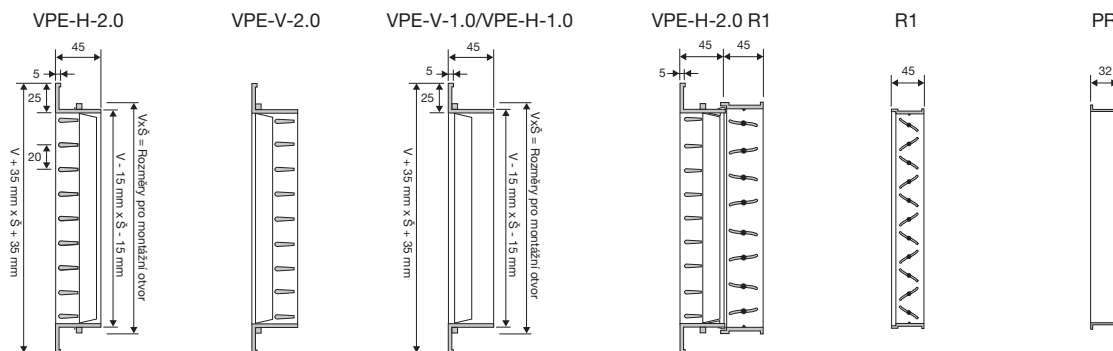
VPE – průmyslové přívodní/odvodní vyústky

Vysvětlivky:

- VPE-V-1.0 vyústka průmyslová jednořadá vertikální (listy)
VPE-H-1.0 vyústka průmyslová jednořadá horizontální (listy)
VPE-V-2.0 vyústka průmyslová dvouřadá vertikální (přední listy vertikální, zadní horizontální)
VPE-H-2.0 vyústka průmyslová dvouřadá horizontální (přední listy horizontální, zadní vertikální)

Příslušenství:


- R1 regulační klapka R1
PR pozední rámeček
PBZ plenum box
PBZI plenum box izolovaný



rozměry


Doplňující vyobrazení

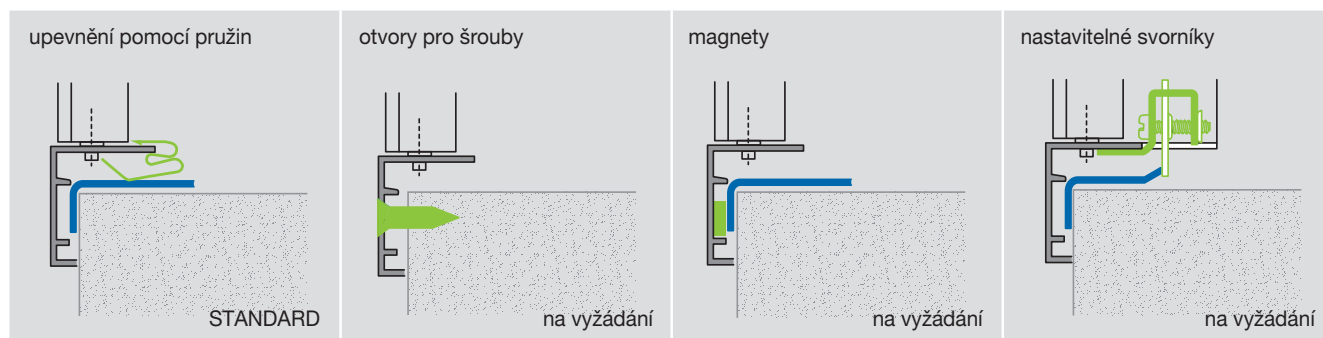Způsob montáže




Poznámka

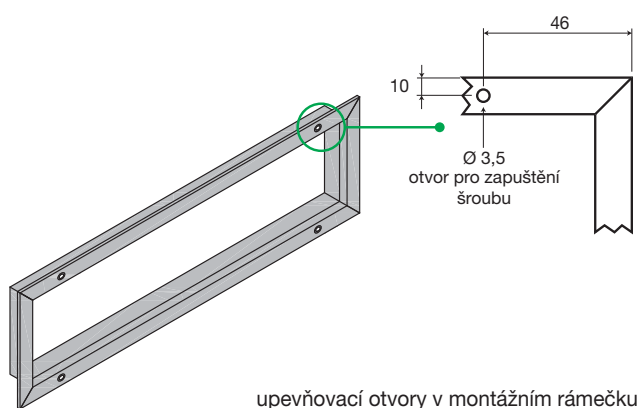Pro tento způsob montáže je nutné použít pozední rámeček VPE-PRs



upevňovací otvory v montážním rámečku

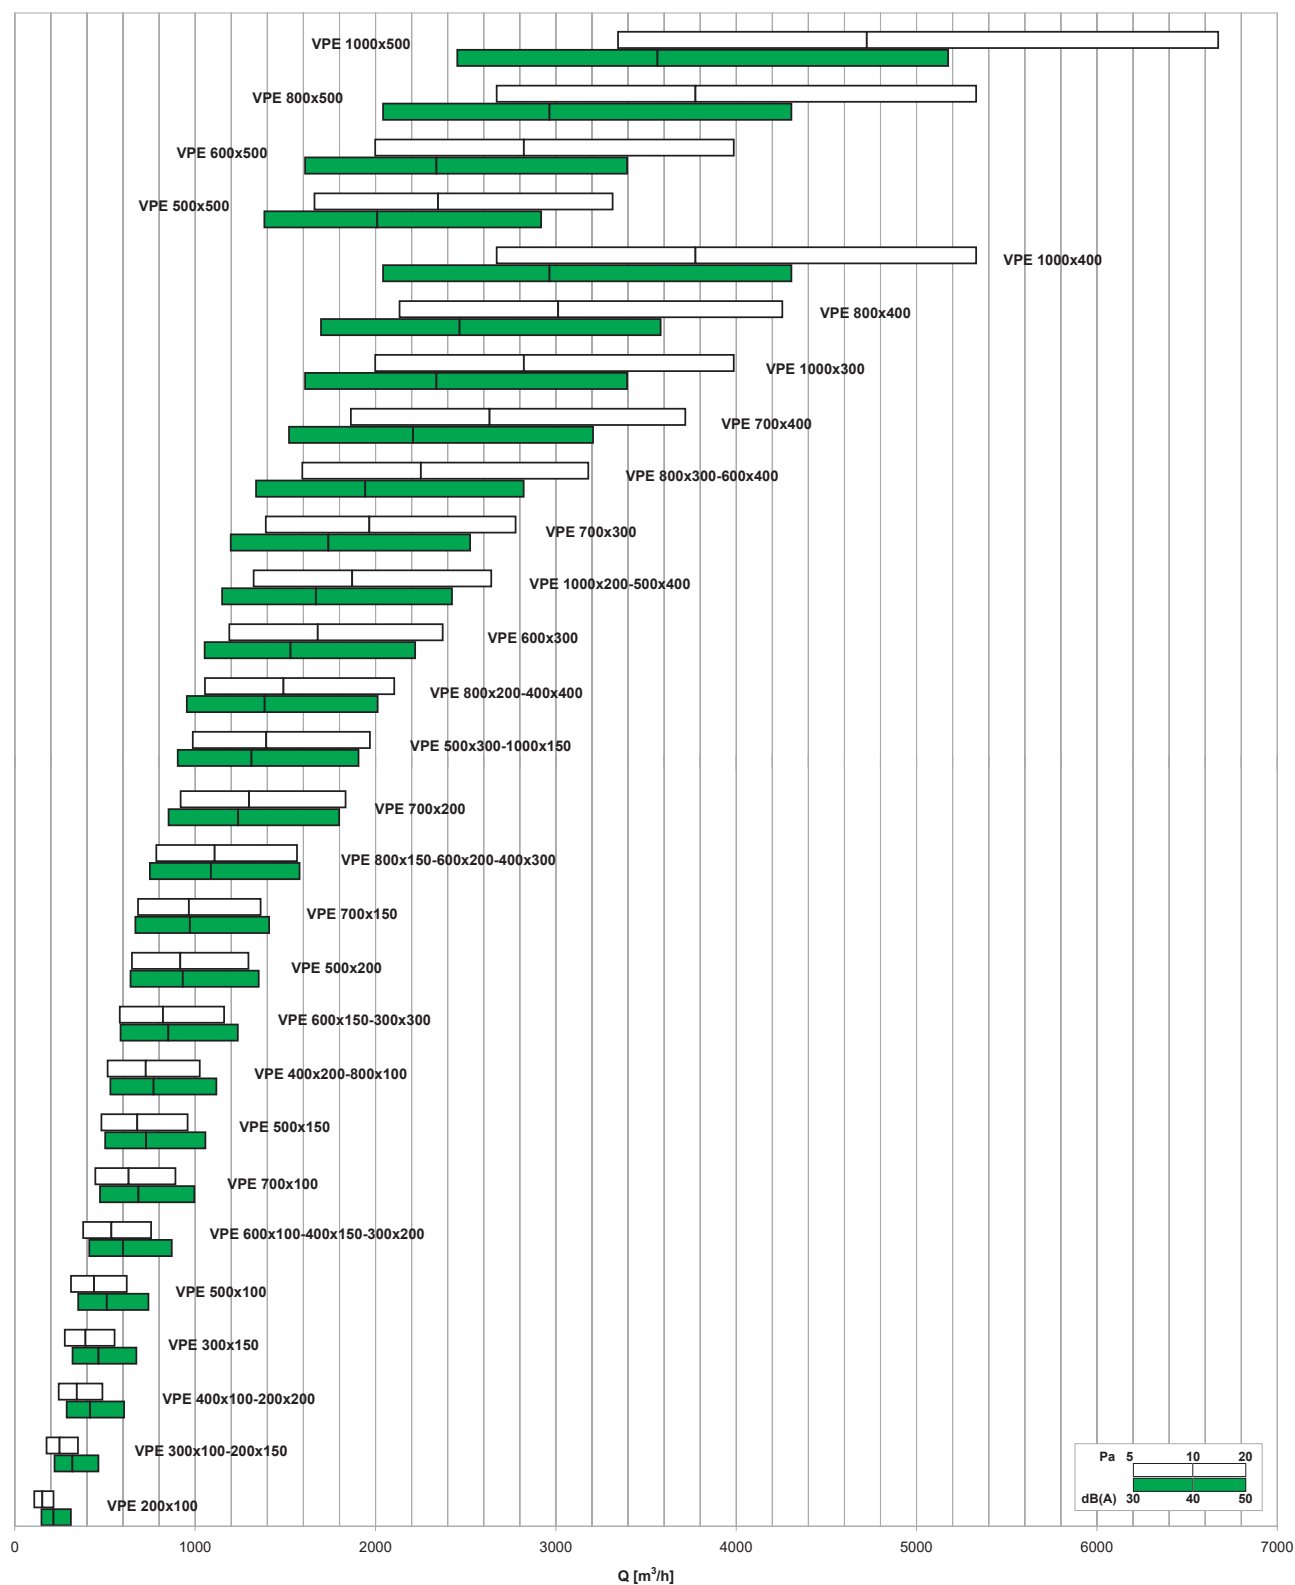Tabulka rychlého návrhu



VPE – průmyslové přívodní/odvodní vyústky

Typ	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{0,25}$ [m]		Δp_i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
VPE 200x100	0,0088	110	230	20	38	2,5	5,3	5	20
VPE 300x100/200x150	0,0144	180	370	22	40	3,3	6,7	5	20
VPE 400x100/200x200	0,0200	260	510	25	41	4,0	7,9	5	20
VPE 300x150	0,0228	290	580	25	42	4,2	8,4	5	20
VPE 500x100	0,0256	330	650	26	42	4,5	8,9	5	20
VPE 600x100/400x150/300x200	0,0311	400	790	26	43	4,9	9,7	5	20
VPE 700x100	0,0367	470	930	27	44	5,3	10,6	5	20
VPE 500x150	0,0395	500	1010	27	44	5,5	11,1	5	20
VPE 400x200/800x100	0,0423	540	1080	28	45	5,7	11,4	5	20
VPE 600x150/300x300	0,0479	610	1220	28	45	6,1	12,1	5	20
VPE 500x200	0,0534	680	1360	29	46	6,4	12,8	5	20
VPE 700x150	0,0562	720	1430	29	46	6,6	13,1	5	20
VPE 800x150/600x200/400x300	0,0646	820	1640	29	46	7,0	14,0	5	20
VPE 700x200	0,0757	960	1920	30	47	7,6	15,2	5	20
VPE 500x300/1000x150	0,0813	1040	2070	31	47	7,9	15,8	5	20
VPE 800x200/400x400	0,0869	1110	2210	31	48	8,2	16,3	5	20
VPE 600x300	0,0980	1250	2490	31	48	8,7	17,3	5	20
VPE 1000x200/500x400	0,1092	1390	2770	32	49	9,2	18,3	5	20
VPE 700x300	0,1147	1460	2910	32	49	9,4	18,7	5	20
VPE 800x300/600x400	0,1315	1670	3340	33	50	10,0	20,1	5	20
VPE 700x400	0,1537	1950	3900	33	50	10,8	21,7	5	20
VPE 1000x300	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
VPE 800x400	0,1760	2240	4460	34	51	11,6	23,1	5	20
VPE 1000x400	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
VPE 500x500	0,1370	1740	3480	33	50	10,2	20,5	5	20
VPE 600x500	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
VPE 800x500	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
VPE 1000x500	0,2764	3510	7000	36	53	14,5	29,0	5	20

Vysvětlivky:

Q [m ³ /h]	průtok vzduchu
A_k [m ²]	volná výtoková plocha
Δp_i [Pa]	celková tlaková ztráta
L_{wa} [dB(A)]	akustický výkon
$X_{0,25}$ [m]	dosah proudu vzduchu pro získání komfortní rychlosti vzduchu v pobytové zóně 0,25 m/s