



CF 100

CF 200


Popis produktu

- max. vzduchový výkon 90 a 110 m³/h
- zpětná klapka ve výtlaku ventilátoru
- montáž na stěnu
- dvojitá izolace, tepelná ochrana

Technický popis

- **Skříň**
je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určená k montáži na stěnu. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka.
- **Oběžné kolo**
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z nárazuvzdorného plastu.
- **Motor**
je asynchronní, se stíněným pólem a kluznými ložisky. Max. provozní teplota okolí je 40 °C. Provedení s dvojitou izolací a tepelnou ochranou.
- **Svorkovnice**
je přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka svorkovnice, připojení pod omítkou.
- **Regulace otáček**
se provádí elektronickými regulátory otáček změnou napětí.
- **Hluk**
emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání.
- **Montáž**
se provádí na stěnu zásadně s osou horizontálně s ohledem na životnost ložisek.
- **Varianty**
S – základní provedení
P – provedení s tahovým vypínačem
T – provedení obsahující vestavěný elektronický časovač, nastavitelný v rozmezí 1 až 20 minut
PT – provedení obsahující vestavěný elektronický časovač, nastavitelný v rozmezí 1 až 20 minut a tahový vypínač
- **Pokyny**
Ventilátory jsou vhodné pro delší vzduchovody s větší tlakovou ztátou.

Rozměry

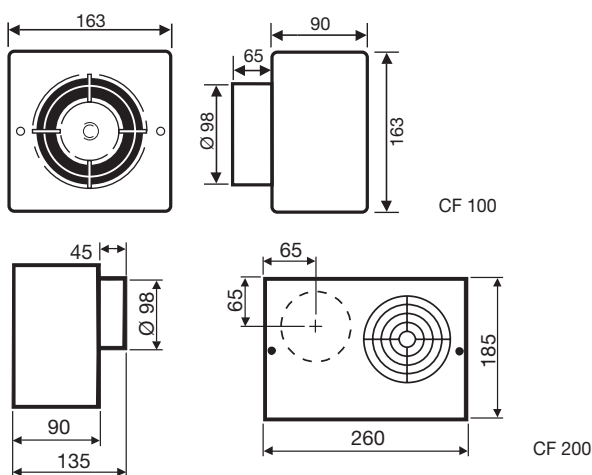

Typ	otáčky [min ⁻¹]	průtok (0 Pa) [m ³ /h]	výkon [W]	napětí [V]	max. teplota [°C]	potrubí Ø [mm]	akustický tlak [dB(A)]	hmotnost [kg]	regulátor
CF 100	1600	60	19	230	40	100	42	1,1	REB 1
CF 200	1400	110	17	230	40	100	45	1,2	REB 1

Příslušenství VZT


- LG venkovní plastová mřížka
- VK, PER venkovní zpětná klapka
- WHG teleskopický nástavec s venkovní mřížkou
- PT dveřní mřížka přívodní
- Aluvent, Sonovent, Greyvent, Semivent – flexibilní hadice

Příslušenství EI


- REB 1 regulátor otáček
- DT, ZN doběhové spínače
- HIG 2 prostorový hygromat
- RTR 6721 prostorový termostat

Výkonové charakteristiky

CF 100

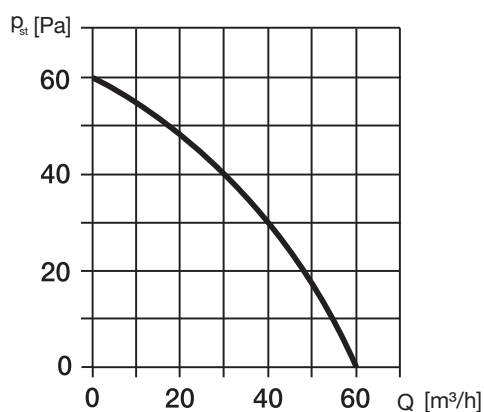

CF 200

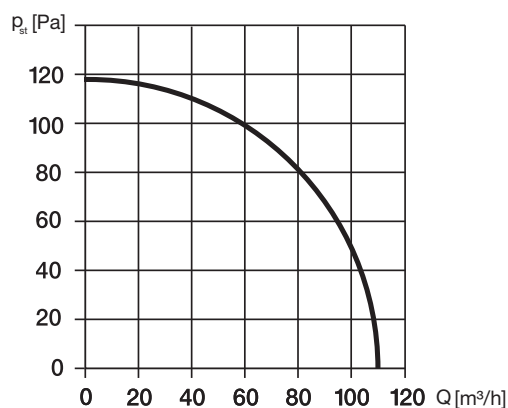

Doplňující vyobrazení

