




montáž do stropu
nerezové provedení

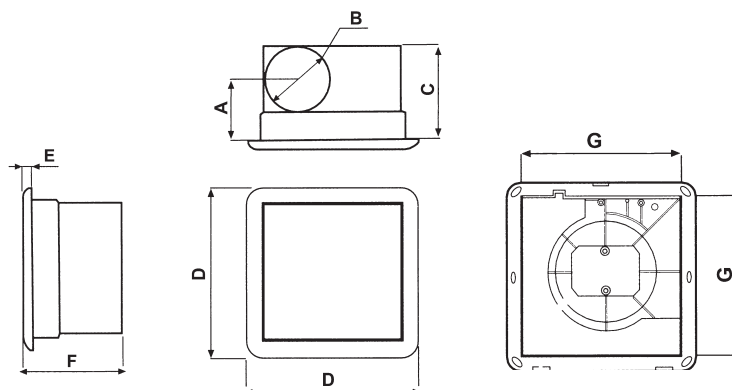

Typ	B	C	D	G	E	F	A
BP 200	100	172	290	210	20	192	100

Technické parametry

Skříň

je z nárazuvzdorného plastu černé barvy, barva čelní mřížky je metalická. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku a jsou dodávány včetně vypínače.

Oběžné kolo

je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené.

Motor

je asynchronní. Maximální provozní teplota okolí je 40 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX2.

Svorkovnice

je na skříni ventilátoru.

Hluk

emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání.

Montáž

pouze horizontálně. Do podhledu se montuje pomocí úchytů, které jsou součástí skříně.

Varianty

- BP 200/1 ventilátor 120 m³/h se čtvercovou sací štěrbinou
- BP 200/2 ventilátor 120 m³/h s kruhovou sací štěrbinou

Příslušenství VZT

- LG 100 venkovní plastová mřížka (K 7.1)
- VK, PER 100 venkovní zpětná klapka (K 7.1)
- PT dveřní mřížka přívodní (K 7.1)
- Aluflex®, Sonoflex®, Greyflex®, Semiflex® flexibilní hadice (K 7.3)


Příslušenství EL

- REB 1 regulátor otáček (K 8.1)
- DT, ZN doběhové spínače (K 8.2)
- HIG 2 prostorový hygromet (K 8.2)
- RTR 6721 prostorový termostat (K 8.2)

Pokyny

Ventilátory jsou vhodné pro použití v koupelnách, kuchyních a toaletách. Jsou určeny pro relativně delší vzduchovody.

Charakteristiky

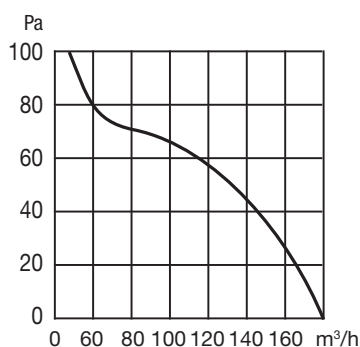

Doplňující vyobrazení



FRESH – přívodní prvek čerstvého vzduchu s automatickou termostatickou regulací průtoku vzduchu v závislosti na venkovní teplotě viz K 7.2

Typ	průtok (0 Pa) [m ³ /h]	výkon [W]	napětí [V]	max. teplota [°C]	potrubí Ø [mm]	akust. tlak [dB(A)]	doběhový spínač
BP 200/1	180	30	230	40	100	48	ZN 708, DT 3, DT 4
BP 200/2	180	30	230	40	100	48	ZN 708, DT 3, DT 4



ventilátor zadní pohled



detail zpětné klapky



detail elektrického přívodu



detail upevňovací západky



detail upevňovací západky



detail upevňovací západky



ventilátor se sejmoutou čelní mřížkou



detail upevňovací pružiny mřížky



**nerezové provedení
pro náročné interiéry**

BP 120/1

Příslušenství



LG plastové venkovní a vnitřní mřížky v provedení bílá nebo hnědá, s okapničkou nebo bez



PER plastové venkovní klapky v provedení bílé nebo hnědé, s okapničkou nebo bez



WHG 100 venkovní a vnitřní mřížka s teleskopickým potrubím



Flexohadice různého provedení a odolnosti



PT dřevní mřížka pro přívod vzduchu



SQA elektronické prostorové čidlo kvality vzduchu



HIG, HYG elektronické nebo mechanické hygrometry



RTR 6721 prostorový termostat



DT 3 doběhový spínač



**nerezové provedení
pro náročné interiéry**

BP 120/2

BP 120/2 – metalizovaná mřížka kruhová
Metalizovaná mřížka na sání radiálního ventilátoru určeného k montáži do podhledů je vyrobena z plastu s metalizovaným povrchem v barvě nerez. Střední díl je opatřen povrchem vlisovaným z nerezového broušeného plechu. Upevnění mřížky na skříň ventilátoru pomocí integrovaných pružných spojek.