




Popis produktu

- odolná proti UV záření
- plynule stavitelný hliníkový kloub 0–45° podle sklonu střechy
- speciální dotáčivá ložiska
- bezhlučný chod

Technický popis

- **Skříň**
Ventilační turbína je tvořena oběžným kolem z kvalitního probarveného ASA polymeru s ochranou proti UV záření, plynule stavitelným hliníkovým kloubem 0–45° podle sklonu střechy a čtvercovou hliníkovou základnou.
- **Oběžné kolo**
ventilační hlavice je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Vyrobeno je z kvalitního probarveného ASA plastu. Dvě speciální vysoce dotáčivá ložiska zajišťují hladký a bezhlučný chod.
- **Montáž**
Ventilační hlavice se usadí montážním základem na vrchol větrací šachty nebo ventilačního vedení.
- **Varianty**
TV 150 N – ventilační hlavice včetně montážní základny a hrdla
TV 150 – samostatná ventilační hlavice
- **Pokyny**
Průtok zajištěný větrací hlavici je zásadně závislý na síle větru, komínovém efektu a rozdílu teplot. Z uvedeného důvodu není možno hlavice používat pro větrání prostor, kde je požadován kontrolovaný průtok. Hlavice je vhodná pro větrání plochých střech, provětrávání skleníků, sklepů, radonového podloží apod. V případě požadavku na kontrolované větrání je vždy nutno použít ventilátor s definovanou výkonovou charakteristikou.
- **Upozornění**
Ve smyslu znění ČSN EN 15665, národní přílohy Z1 s požadavky na odvětrání obytných budov není možno projektovat ani instalovat rotační ventilační hlavice do rekonstruovaných bytových domů ani do novostaveb pro zajištění větrání. Hlavice nejsou vhodné pro odtah spalin.

Rozměry

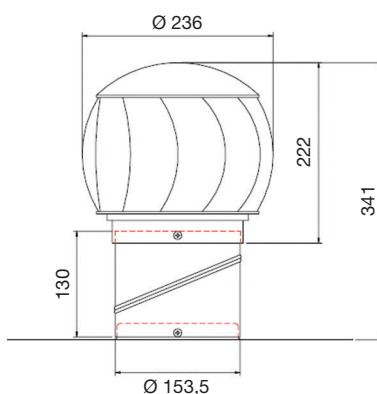

Typ	průtok při rychlosti větru [m³/h]						max. rychlost větru [km/h]	Ø připojení [mm]	teplota okolí [°C]	hmotnost [kg]
	3,3 m/s	5,2 m/s	6,8 m/s	8,2 m/s	9,0 m/s	10,1 m/s				
TV 150	50,3	93,8	142,0	181,8	204,1	248,0	205,2	150	-30 až +60	12