

Regulace výkonu

Důležitým prvkem pro větrání moderních kuchyní je možnost spouštět a regulovat množství vzduchu na základě požadavku obsluhy a okamžité potřeby.

Všeobecně je známo, že maximální výkon větrání v kuchyních je potřebný pouze v krátké době provozní špičky. Tento krátký úsek představuje cca 3–4 hodiny (tj. 30–40 % z celkové pracovní doby).

REGUL 2 – dvoupolohový přepínač

COM 2 – dvoupolohový přepínač

- vypínač s přepínáním otáček
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 2,5 A
- přepínač REGUL 2 – IP 20
- přepínač COM 2 – IP 44
- REGUL 2: 80x80x45 (ŠxVxH)
- COM 2: 84x81x37 (ŠxVxH bez průchodek a otoč.prvku)



návrh, konzultace

602 679 469

733 640 631

Regulátory **REB** jsou jednofázové triakové regulátory pro plynulou regulaci otáček ventilátoru a slouží zároveň jako vypínač. Minimální otáčky lze nastavit trimrem pod víčkem. Minimální otáčky musí být nastaveny takové, aby se ventilátor i v nejobtížnějších podmínkách vždy spolehlivě rozběhl.

REB 1 NE, REB 2,5 NE – regulátory otáček

REB 1 N, REB 2,5 N – regulátory otáček

- napětí – 230 V/50 Hz, podle typu 1–5 A
- označení na omítku – N: 80x80x68 (ŠxVxH)
- označení pod omítku – NE: 80x80x22 (ŠxVxH)
- regulátory s označením – NE mohou být instalovány do standardní kruhové krabice do zdi s průměrem 68 mm
- REB 1 (N, NE) proud – do 1 A
- REB 2,5 (N, NE) proud – do 2,5 A


REB 5 – regulátory otáček

REB 10 – regulátory otáček

- určeno pro ventilátory s větším příkonem
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 5 A (REB 5) – 96x164x85 (ŠxVxH)
- proud – 10 A (REB 10) – 127x205x95 (ŠxVxH)
- přepínač COM 2 – IP 44
- IP 44, REB 5
- montáž na stěnu




REB 5, REB 10



REB 1 NE, REB 2,5 NE

REB 1 N, REB 2,5 N

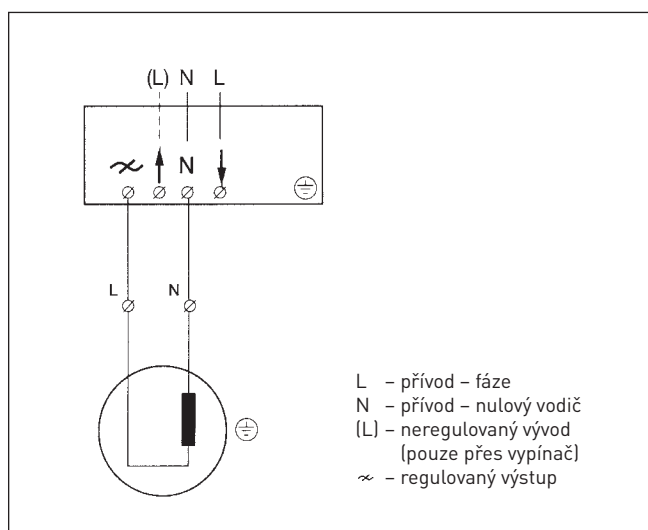

Pozor!

Regulátory mohou způsobovat intenzivní parazitní hluk motoru, zvláště při nízkých otáčkách. Při vzniku tohoto hluku je nutno použít transformátorové regulátory.