


Dýza J NS 125

Základní údaje

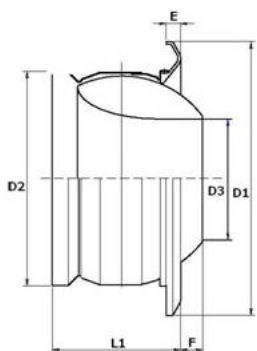

Doplňující vyobrazení a údaje

Přítok [m³/s]	Vydávající										Rozměry vnitřního zářezku [mm]
	30 m					30 m					
	Přítok [m³/s]	Přítok [m³/s]	Přítok [m³/s]	Přítok [m³/s]	Přítok [m³/s]	Přítok [m³/s]	Přítok [m³/s]	Přítok [m³/s]	Přítok [m³/s]	Přítok [m³/s]	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,25
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	0,5
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	
550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	1,0
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	
850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	

Popis produktu

2 Příslušenství dýza J NS je určena pro distribuci vzduchu na velkou vzdálenost ve velkých prostorách. Např. nákupní střediska, haly a jiné veřejné prostory umožňuje ruční otáčení o 360°, odklon až o 30° optimalizovaný design pro zajištění nízké hlučnosti vyrobeno z hliníku a pozinkové oceli, práškově lakováno

Tabulka technických parametrů

D1	D2	D3	E	F	L1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
185	123	64	10	4	89