


Dýza J NS 200

Základní údaje

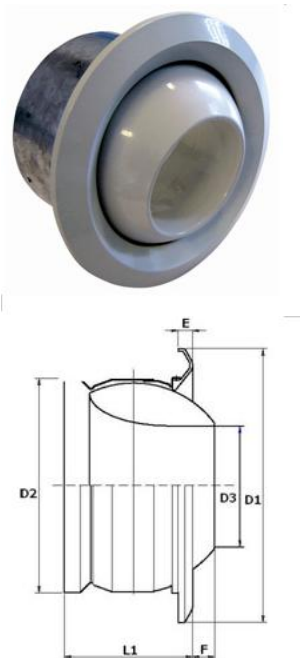

Doplňující vyobrazení a údaje

Přítok [m³/s]	Výkonost						Rozměry vnějšího rozměru [mm]	
	30 m			30 m				
	Přítok [m³/s]	Průměr [mm]	Průměr [mm]	Přítok [m³/s]	Průměr [mm]	Průměr [mm]		
100	—	—	—	100	—	—	—	
125	—	—	—	125	—	—	—	
150	82,8	15	<20	133	25	20	126	35
175	—	—	—	175	—	—	250	35
200	105,4	—	<20	200	24	20	130	14
225	133	<20	<20	225	27	20	132	14
250	—	—	—	250	11	<20	140	36
275	160,9	—	<20	275	31	<20	142	36
300	188,4	—	<20	300	34	<20	142	36
325	—	—	—	325	37	20	142	36
350	215,9	—	<20	350	40	20	142	36
375	—	—	—	375	43	20	142	36
400	243,4	—	<20	400	46	20	142	36
425	—	—	—	425	49	20	142	36
450	270,9	—	<20	450	52	20	142	36
475	—	—	—	475	55	20	142	36
500	298,4	—	<20	500	58	20	142	36
525	—	—	—	525	61	20	142	36
550	325,9	—	<20	550	64	20	142	36
575	—	—	—	575	67	20	142	36
600	353,4	—	<20	600	70	20	142	36
625	—	—	—	625	73	20	142	36
650	380,9	—	<20	650	76	20	142	36
675	—	—	—	675	79	20	142	36
700	408,4	—	<20	700	82	20	142	36
725	—	—	—	725	85	20	142	36
750	435,9	—	<20	750	88	20	142	36
775	—	—	—	775	91	20	142	36
800	463,4	—	<20	800	94	20	142	36
825	—	—	—	825	97	20	142	36
850	490,9	—	<20	850	100	20	142	36
875	—	—	—	875	103	20	142	36
900	518,4	—	<20	900	106	20	142	36
925	—	—	—	925	109	20	142	36
950	545,9	—	<20	950	112	20	142	36
975	—	—	—	975	115	20	142	36
1000	573,4	—	<20	1000	118	20	142	36

Popis produktu

2 Příslušenství dýza J NS je určena pro distribuci vzduchu na velkou vzdálenost ve velkých prostorách. Např. nákupní střediska, haly a jiné veřejné prostory umožňuje ruční otáčení o 360°, odklon až o 30° optimalizovaný design pro zajištění nízké hlučnosti vyrobeno z hliníku a pozinkové oceli, práškově lakováno

Tabulka technických parametrů

D1	D2	D3	E	F	L1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
273	198	108	16	14	127