



BTU – tlumiče hluku buňkové


- kostra je z ocelového pozinkovaného plechu
- minerální vata s kaširovaným povrchem (netkaná textilie)
- max. provozní teplota +80 °C
- max. rychlost vzduchu 20 m/s
- včetně oboustranných náběhových hran, provedení bez náběhových hran na dotaz (BTU 1 – jednostranné, BTU 2 – oboustranné)
- BTU – P – kaširovaný povrch krytý děrovaným plechem
- vzdušina nesmí obsahovat agresivní plyny nebo abrazivní částice

• Typový klíč pro objednání

BTU 200 × 500 × 1000
A B L

A – šířka buňky
B – výška buňky
L – délka buňky


Rozměry





orientační hmotnost v kg

A × B [mm]	šířka izolace T [mm]	délka L [mm]		
		1000	1500	2000
200×500	50	7,8	10,9	14,0
250×500	50	8,2	11,6	14,9
400×500	100	13,5	19,4	25,3
500×500	100	14,4	20,7	27,0

Doplňující vyobrazení



BTU 1 BTU 2 BTU 1

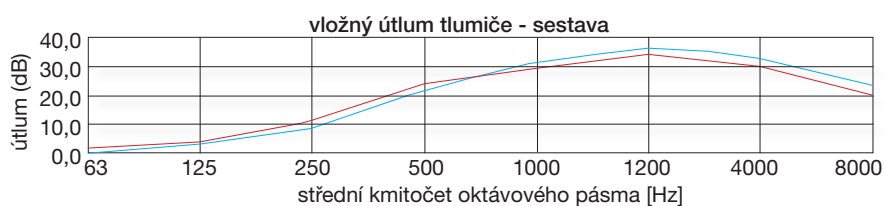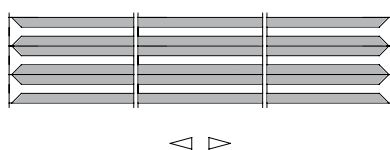

měřeno v sestavě buňek 1000×500/1000, buňky 200×500/1000 (5 ks) a buňky 250×500/1000 (4 ks)

