


KTU – kulisy tlumiče hluku s kaširovaným povrchem

- kostra z ocelového pozinkovaného plechu
- minerální vata s kaširovaným povrchem (netkaná textilie)
- max. provozní teplota +80 °C
- max. rychlost vzduchu 20 m/s
- vzdušina nesmí obsahovat agresivní plyny nebo abrazivní částice

Typový klíč pro objednání

KTU 100 1000 × 2000 0


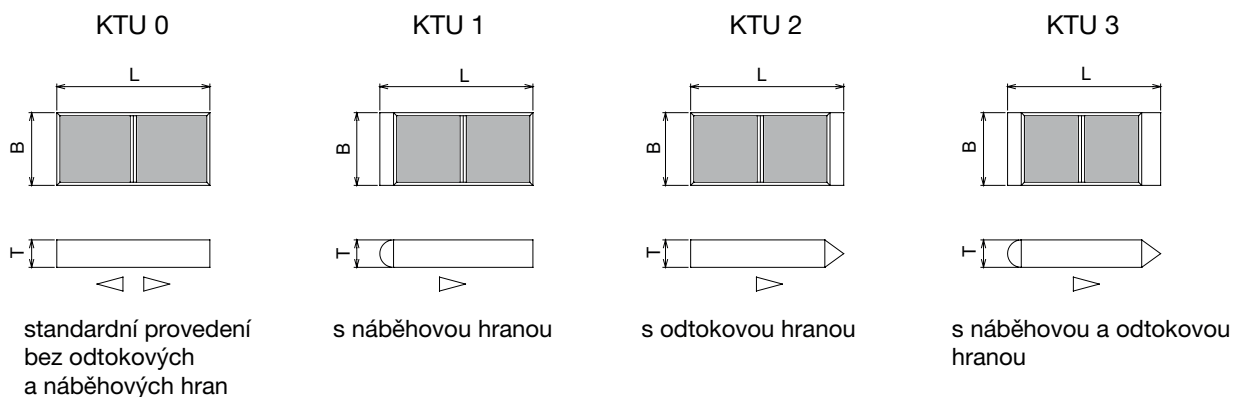
T B L d

T – šířka kulisy (100 nebo 200 mm)

B – výška kulisy

L – délka kulisy

d – provedení náběhových a odtokových hran
0, 1, 2, 3 – viz níže

Rozměry

Doplňující vyobrazení


orientační hmotnost v kg

výška B														
délka L	T	250	315	400	500	630	710	800	1000	1250	1400	1600	1800	2000
500	100	1,8	2,1	2,4	2,9	3,4	3,7	4,1	4,9	5,9				
1000	100	3,3	3,7	4,2	4,9	5,8	6,3	6,9	8,2	9,9	10,8	12,2		
1500	100		5,3	6,0	7,0	8,1	8,9	9,7	11,5	13,8	15,1	17,0	18,8	
2000	100			7,8	9,0	10,5	11,4	12,5	14,8	17,7	19,4	21,8	24,1	26,4

výška B														
délka L	T	250	315	400	500	630	710	800	1000	1250	1400	1600	1800	2000
500	200	3,2	2,1	2,4	2,9	3,4	3,7	4,1	4,9	5,9				
1000	200	5,8	6,6	7,6	8,9	10,5	11,5	12,7	15,2	18,4	20,2	22,8		
1500	200		9,4	10,9	12,7	15,0	16,4	18,0	21,5	25,9	28,5	32,1	35,6	
2000	200			14,24	16,5	19,4	21,2	23,3	27,8	33,5	36,8	41,4	45,9	50,4