


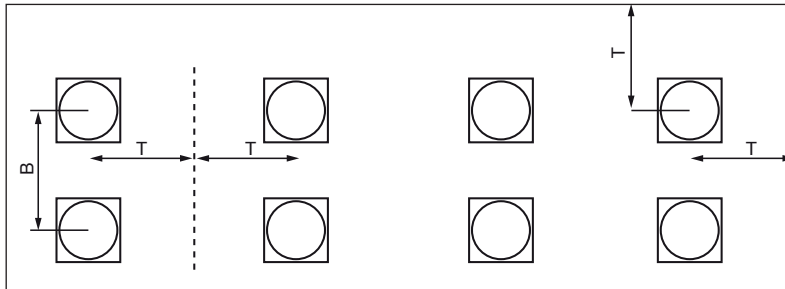

VA A – vířivé anemostaty

Anemostaty jsou vyrobeny z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu a jsou bílé barvy (RAL 9010).

- 36 radiálně umístěných lamel
- snadná instalace
- ideální pro teplý i studený vzduch
- přípojovací box – BOX A

Rozměry


Velikost [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	Ø C [mm]
595×595	540	595	595	200

Doplňkový obrázek


možnosti instalace více anemostatů

B - vzdálenost mezi jednotlivými řadami

T - horizontální vzdálenost anemostatů

V	průtok		Ps	NC	T (m)			
	m ³ /s	m ³ /h			B = 2,7 m	B = 3,2 m	B = 3,6 m	B > 4 m
2,7	0,050	180	3	*	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,060	216	4	*	1,2	1,0	0,8	0,7
	0,070	252	5	*	1,4	1,2	1,0	0,9
	0,080	288	7	*	1,6	1,3	1,2	1,0
	0,090	324	8	*	1,7	1,4	1,3	1,2
	0,100	360	10	*	1,8	1,5	1,4	1,2
	0,125	450	16	*	1,9	1,7	1,5	1,4
	0,150	540	23	25	2,0	1,8	1,6	1,5
	0,175	630	31	29	2,2	1,9	1,8	1,7
	0,200	720	41	33	2,4	2,2	2,1	2,0
3,0	0,050	180	3	*	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,060	216	4	*	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,070	252	5	*	1,0	0,8	0,7	0,7
	0,080	288	7	*	1,3	1,1	0,9	0,8
	0,090	324	8	*	1,5	1,2	1,1	0,9
	0,100	360	10	*	1,6	1,3	1,2	1,0
	0,125	450	16	*	1,8	1,5	1,4	1,3
	0,150	540	23	25	1,9	1,7	1,5	1,4
	0,175	630	31	29	2,0	1,7	1,6	1,5
	0,200	720	41	33	2,1	1,8	1,7	1,6
3,6	0,050	180	3	*	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,060	216	4	*	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,070	252	5	*	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,080	288	7	*	0,8	0,7	0,7	0,7
	0,090	324	8	*	0,8	0,7	0,7	0,7
	0,100	360	10	*	1,2	0,9	0,8	0,7
	0,125	450	16	*	1,5	1,2	1,1	1,0
	0,150	540	23	25	1,7	1,4	1,3	1,1
	0,175	630	31	29	1,8	1,6	1,4	1,3
	0,200	720	41	33	1,9	1,6	1,5	1,4

V (m) výška místnosti

T (m) horizontální vzdálenost anemostatů při dodržení maximální rychlosti vzduchu 0,25 m/s

Ps (Pa) statický tlak

NC (dB(A)) hladina hluku v místnosti