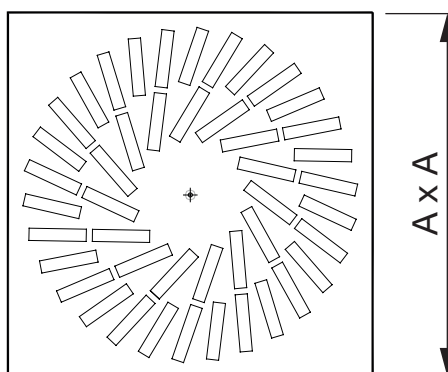

VA C – vířivé vyústě


Vířivé vyústě jsou vyrobeny z lakovaného plechu a jsou opatřeny bílým nátěrem (RAL 9010). Slouží jako koncový pohledový distribuční element.

- doporučená výška instalace 2,5 – 4,0 m nad podlahou
- v přívodním provedení jsou její otvory osazeny speciálními pevnými PE lamelami, které slouží pro kvalitnější usměrnění toku proudícího vzduchu
- maximální teplota vzduchu 80 °C
- připojovací boxy s klapkou - BOX C


Rozměry


Typ	velikost A x A	počet lamel	přívodní	hmotnost [kg] odvodní	volná plocha lamel [m²]
VA C	300 x 300	9	0,70	0,62	0,0162
VA C	400 x 400	16	1,19	1,03	0,0324
VA C	500 x 500	24	1,83	1,59	0,0486
VA C	600 x 600	24	2,65	2,41	0,0486
VA C	600 x 600	48	2,58	2,18	0,0810


hluk, tlaková ztráta, průtok - VA C 300/8

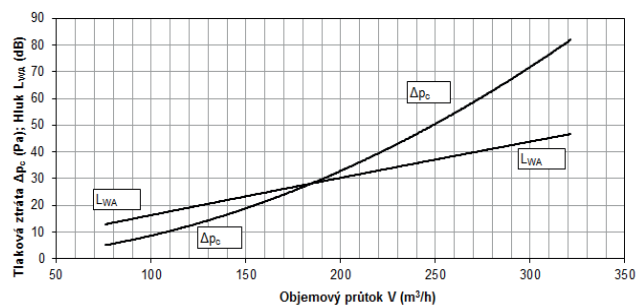


hluk, tlaková ztráta, průtok - VA C 600/24

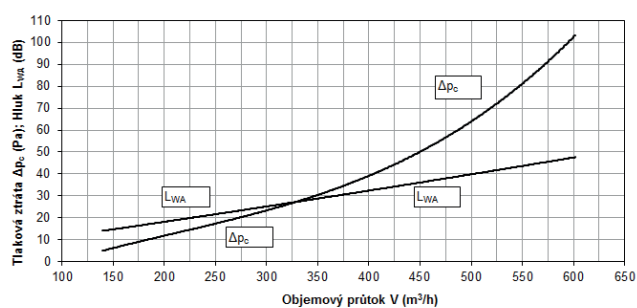

hluk, tlaková ztráta, průtok - VA C 400/16

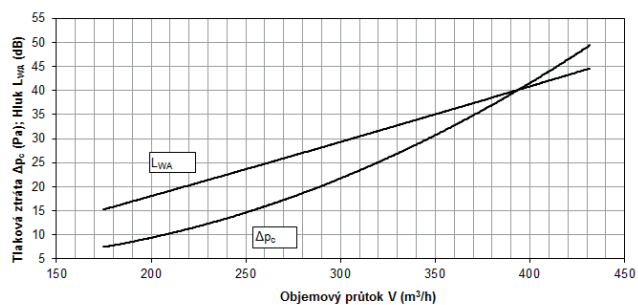

hluk, tlaková ztráta, průtok - VA C 600/48

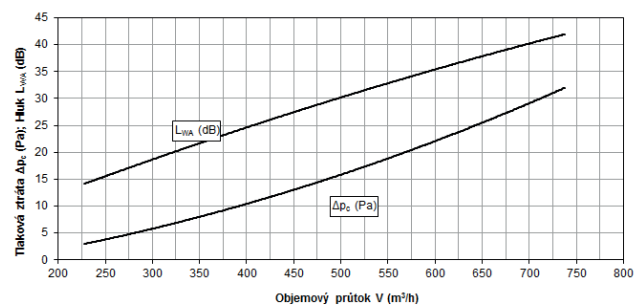

hluk, tlaková ztráta, průtok - VA C 500/24

