


TD-160/100 N SILENT



TD-250/100

Technické parametry

■ MIXVENT-TD KIT

je ventilační set, ideální pro jednoduchou a rychlou instalaci kompletního řešení odvětrání. Tento set zajišťuje efektivní odtah vzduchu z koupelny, toalety, umývárny nebo z jiných aplikací, které vyžadují odtah znehodnoceného vzduchu či snížení nadměrné vlhkosti.

TD-160/100 N KIT

1 x TD-160/100 N SILENT ventilátor
+ 4 m flexibilní hadice Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odtahový plastový talířový ventil BOR-100
+ 1 vnější fasádní mřížka GR-100
+ 1 izolační hliníková páska VITOMIN

TD-250/100 KIT

1 x TD-250/100 ventilátor
+ 4 m flexibilní hadice Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odtahový plastový talířový ventil BOR-100
+ 1 vnější fasádní mřížka GR-100
+ 1 izolační hliníková páska VITOMIN

TD 160/100 N T KIT*

1 x TD-160/100 N T SILENT ventilátor
+ 4 m flexibilní hadice Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odtahový plastový talířový ventil BOR-100
+ 1 vnější fasádní mřížka GR-100
+ 1 izolační hliníková páska VITOMIN

TD 250/100 T KIT*


1 x TD-250/100 T ventilátor
+ 4 m flexibilní hadice Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odtahový plastový talířový ventil BOR-100
+ 1 vnější fasádní mřížka GR-100
+ 1 izolační hliníková páska VITOMIN

* TD-Mixvent KIT s ventilátorem TD-T. Tento ventilátor je vybaven nastavitelným časovým doběhem 1 až 30 minut. Tento doběh nechává ventilátor v provozu po nastavenou dobu poté, co byl vypnut.

■ Příslušenství EL

- **REGUL 2** přepínač otáček (K 8.1)
- **COM 2, COM 2E** přepínač otáček (K 8.1)
- **REB** regulátor otáček (K 8.1)
- **REV** regulátor otáček (K 8.1)
- **SQA** čidlo kvality vzduchu (K 8.2)
- **DT 3** elektronický spínač pro zpožděný doběh nastavitelný 2–20 min (K 8.2)
- **DT 4** programovatelné časové relé (K 8.2)
- **DT 8-R** programovatelný doběhový spínač (K 8.2)
- **ZN** zpožděný doběh s pevnou dobou (K 8.2)
- **DTS PSA** tlakový spínač (K 8.2)
- **RTR** prostorový termostat (K 8.2)
- **HIG, HYG** hygrometry (K 8.2)

Doplňující vyobrazení

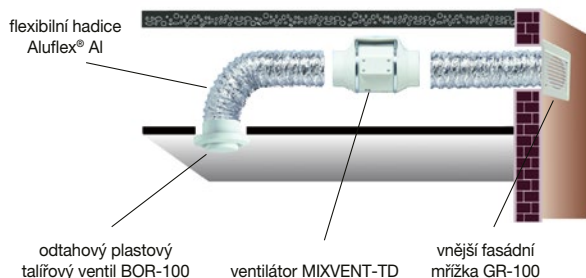

příklad instalace MIXVENT-TD KIT

Příslušenství

-  **BOR-100** odtahový plastový talířový ventil
-  **GR-100** vnější fasádní mřížka
-  **ALUFLEX Al®** flexibilní hadice
-  **VITOMIN** izolační hliníková páska

Typ	otáčky [min ⁻¹]	výkon [W]	proud [A]	napětí [V]	průtok [m ³ /h]	teplota [°C]	akust. tlak* [dB(A)]	přípojení Ø [mm]	hmotnost [kg]	regulátor
TD-160/100 N SILENT**	2400	29	0,17	230	180	-20/+40	24	100	1,4	COM-2, REGUL-2, REV-1,5, REB-1
	2200	18	0,11	230	150	-20/+40	22	100	1,4	COM-2, REGUL-2, REV-1,5, REB-1
TD-250/100**	2140	28	0,12	230	250	-20/+40	34	100	2	COM-2, REGUL-2, REV-1,5, REB-1
	1700	22	0,1	230	200	-20/+40	28	100	2	COM-2, REGUL-2, REV-1,5, REB-1

* akustický tlak vyzářený do okolí je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném poli s připojeným potrubím na straně sání i výtaku

** pro variantu TD-T platí vždy parametry pro vyšší otáčky (horní řádek). TD-T nelze regulovat.