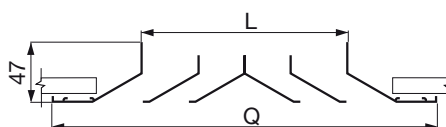



VA D – čtvercové anemostaty

Anemostaty jsou vyrobeny lisováním z hliníkového plechu a jsou bílé barvy (RAL 9010).

- směrové lamely umístěny ve sklonu 30°
- směrové lamely je možno odmontovat, čímž se usnadní přístup do vnitřní části anemostatu
- vhodné pro studený i teplý vzduch
- vhodné jako odvodní i přívodní
- velmi lehké
- přípojovací boxy s klapkou – BOX D

Rozměry


Q	L
295×295	145×145
370×370	220×220
445×445	295×295
520×520	370×370
595×595	445×445

370×370	V [m³/h]	380	430	480	525	570	620	670
	T (m)	2,5–3,7	2,8–4,0	3,1–4,3	3,1–4,3	3,4–4,6	3,4–5,0	3,7–5,0
	Ps (Pa)	9	13	14	17	20	21	27
	NC (dB)	18	19	21	22	24	25	26
445×445	V [m³/h]	680	765	850	935	1020	1105	1190
	T (m)	3,4–5,0	3,7–5,6	4,0–5,9	4,3–6,2	4,3–6,5	4,6–6,8	5,0–7,1
	Ps (Pa)	10	12	16	19	22	23	30
	NC (dB)	18	20	22	23	25	26	28
520×520	V [m³/h]	1060	1200	1325	1460	1590	1725	1855
	T (m)	4,3–6,5	5,0–6,8	5,2–7,1	5,2–7,4	5,6–7,8	5,9–8,1	5,9–8,7
	Ps (Pa)	11	15	18	21	24	28	33
	NC (dB)	19	21	23	25	27	28	30
595×595	V [m³/h]	1530	1720	1915	2110	2300	2500	2680
	T (m)	6,5–7,8	6,2–8,1	6,2–8,7	6,5–9,0	6,5–9,3	6,8–9,9	7,1–10,2
	Ps (Pa)	12	15	18	22	26	29	34
	NC (dB)	20	21	24	26	28	30	31

T (m) horizontální vzdálenost anemostatů při dodržení maximální rychlosti vzduchu 0,25 m/s respektive 0,50 m/s

Ps (Pa) statický tlak

NC (dB) hladina hluku v místnosti