



ØD	Ød	H	průřez [m²]	hmot. [kg]
315	200	250	0,1	2,9

EDF-VHL 200/315


hlavice vnějšího nasávacího sloupu k zasunutí do potrubí Spiro 200



Prostorové umístění zářezek

EDF-filtr 200

kuželový filtr k zasunutí do venkovního nasávacího sloupu pod hlavici EDF-VHL 200/315. Pro upevnění filtru v nasávacím sloupu, respektive potrubí Spiro, je nutno ze samořezných šroubů zašroubovaných skrze potrubí s prostorovým umístěním 120° vytvořit zářezky, na které dosedne rámeček filtru a znemožní propadnutí do potrubí.

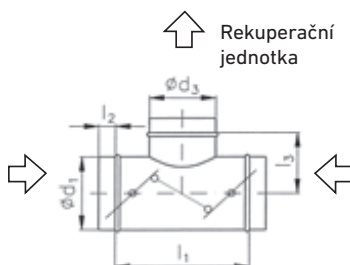


Typ	Ød ₁ [mm]	Ød ₃ [mm]	l ₁ [mm]
MSK MIX 160	160	160	400
MSK MIX 200	200	200	450

MSKM MIX 160, MSKM MIX 200

směšovací klapka se servopohonem a automatickou regulací přepínání sání a zemního výměníku, s čidlem a nastavitelnou teplotou, pro připojení k jednotkám DN 150 se použije přechod PROL 150/160



**návrh, konzultace
regulace a připojení
tel. 602 679 469**

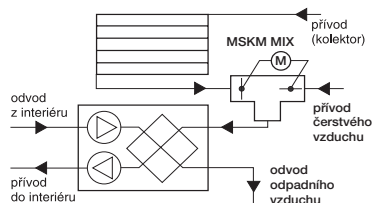

EHR-ZKO slouží jak pro kapalinové, tak pro vzduchové zemní kolektory.

LM230A SR

slouží ve spojení s diferenciálním členem REE A k přepínání vstupu rekupační jednotky mezi zemním výměníkem a přímým vstupem venkovního vzduchu, zároveň napájí modul RAA.

LM24A-SR

analogový servopohon na klapku s napájením 24V a signálovým vstupem 0-10V.

EHR-ZKO

ovladač zemního kolektoru. Rozvaděč obsahuje řídicí elektroniku, napájecí zdroj pro servopohon LM24A-SR. Součástí dodávky je venkovní čidlo teploty, automatika léto/zima.