

Typ	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)
KIC 100	95	137	55
KIC 125	115	164	60
KIC 150	138	202	60
KIC 160	148	212	60
KIC 200	203	248	60

Technické parametry

KIC talířový ventil přívodní

Ventil KIC je vyroben z nerezové oceli. Talířový ventil má těsnění z pěnové pásky, která spolu s montážním kroužkem zajišťuje dokonalé utěsnění. Nastavení ventilu se provádí pootočením disku a zajištění se provede zajišťovací maticí. Montážní kroužek KKR je vyroben z nerezové oceli a je součástí dodávky talířového ventilu.

- pro přívod vzduchu
- vhodný pro použití v kancelářích, budovách apod.
- upevnění na strop
- dobré nastavovací parametry
- rychlá a snadná instalace
- snadné měření průtoku vzduchu

Instalace:

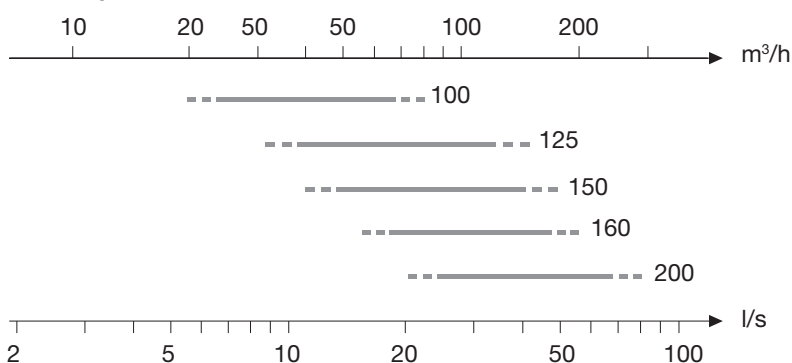
Montážní kroužek KKR se připevňuje k potrubí pomocí šroubu nebo nýtu. Zajištění ventilu se provede „zašroubováním“, kterým výstupky na talířovém ventilu zapadnou do závitů v montážním kroužku.

Měření a regulace:

Regulace průtoku se provádí pootočením středového disku, kterým se změní nastavovací rozměr s (mm). Měření průtoku vzduchu se provádí měřením difference tlaku samostatnou měřicí trubicí. Bližší informace viz diagramy průtoku.

Doplňující vyobrazení


Rozsah použití



Velikost

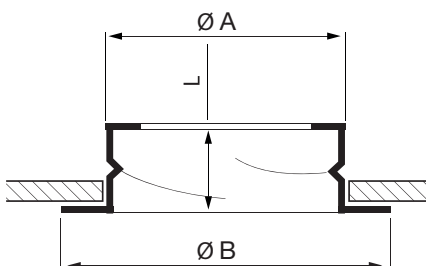
Průtok vzduchu q_v

SGD - telefonní tlumič



- tlumič hluku vsuvný, který se jednoduše zasune do potrubí za talířový ventil
- omezuje přenos kmitočtů hovorového pásma
- je vhodný pro sociální zařízení, do kanceláří apod., všude tam, kde je nežádoucí přenos hluku potrubím
- k dispozici ve velikostech 100, 125, 150 a 160 mm

KKR montážní kroužek



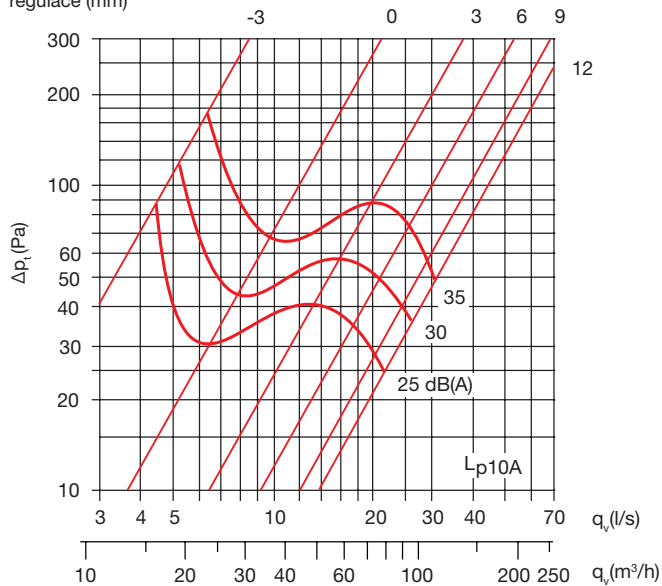
Typ	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)
KKR 100	98	125	50
KKR 125	123	150	50
KKR 150	148	176	50
KKR 160	159	185	50
KKR 200	198	225	50

KIC – nerezový talířový ventil přívodní

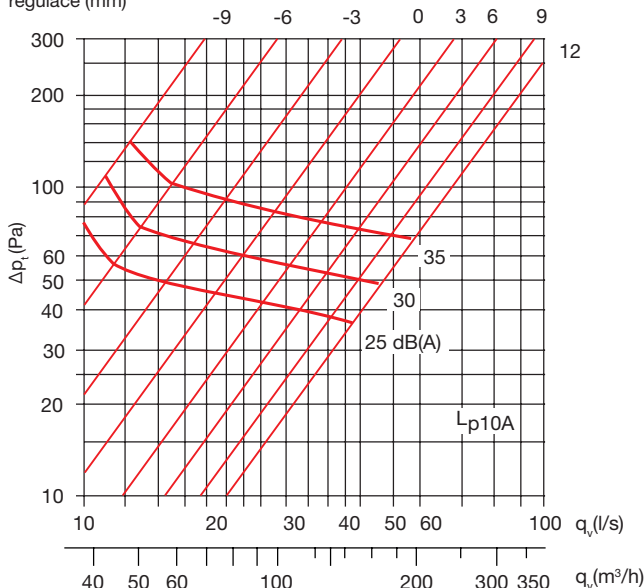
Charakteristiky

KIC 100

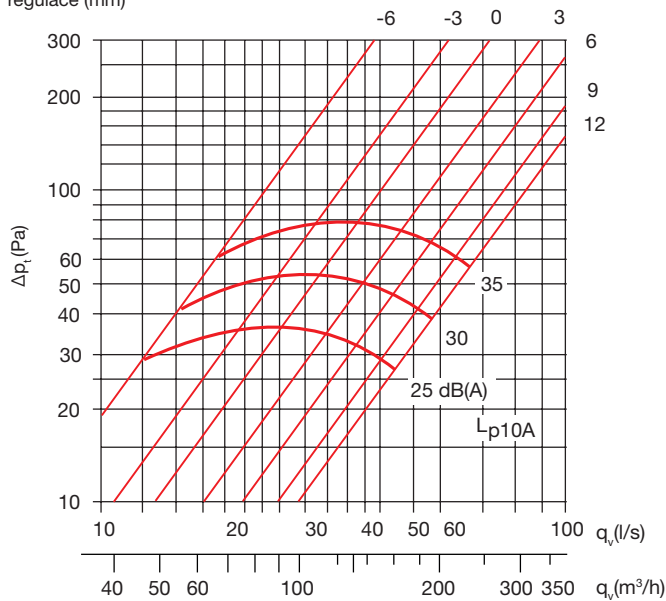
regulace (mm)


KIC 125

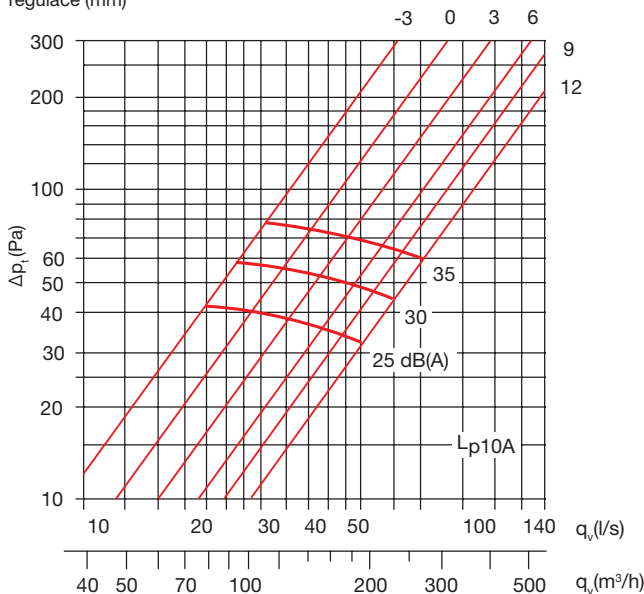
regulace (mm)


KIC 150

regulace (mm)


KIC 160

regulace (mm)


KIC 200

regulace (mm)

