


Blanc SPLIT

Za okamžik optimální teplota

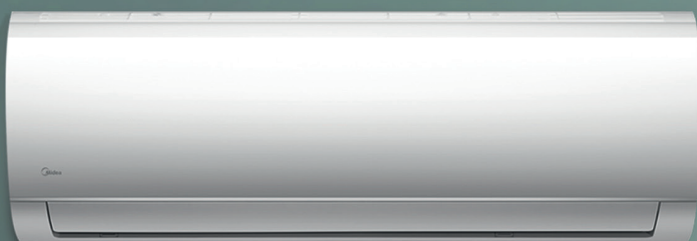

R32
chlادivo

Blanc - SPLIT

Vnitřní jednotka			MA-09NXDO-I	MA-12NXDO-I	MA-18NXDO-I	MA-24NXDO-I
Venkovní jednotka			MA-09N8DO-O	MA-12N8DO-O	MA-18N8DO-O	MA-24N8DO-O
Elektrické údaje	Napájecí napětí V, Hz, Fáze		220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chlazení	Btu/h	9000	12000	17700	24000
		kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	Výkon topení	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,10 ¹ / 2,60 ² / 2,93 ³	2,20 ¹ / 2,70 ² / 3,74 ³	4,10 ¹ / 4,20 ² / 5,57 ³	4,70 ¹ / 6,50 ² / 7,33 ³
Výkon	Max. proud	A	10	10	13,5	17,5
	SEER (prům.)	WW	6,20	6,10	6,60	6,10
	Energetická třída Chlazení		A++	A++	A++	A++
	SCOP -7°C při venkovní teplotě	WW	4,0	4,0	4,0	4,0
	SCOP +2°C při venkovní teplotě	WW	4,90	4,60	4,90	4,80
	Energetická třída Topení při venk. teplotě -7°C/+2°C		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	Průtok vzduchu	(m³/h) Vnitřní jednotky	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360	860 / 690 / 560	1050 / 860 / 700
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitřní jednotka (vys/stř/níz./tich.)	36 / 30 / 26	38 / 34 / 28	43 / 36 / 30	47 / 40 / 33
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitřní jednotka (vys.)	54	54	58	61
		Venkovní jednotka (vys.)	63	65	65	69
Rozměry a hmotnost	Rozměry (mm)	Vnitřní jednotka (Šíř.xVýš.xHl.)	805 x 285 x 205	805 x 285 x 205	958 x 302 x 223	1038 x 325 x 235
		Ven. jednotka (Šíř.xVýš.xHl.)	700 x 550 x 270	700 x 550 x 270	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
	Čistá hmotnost (kg) Vnitřní/ Venkovní jednotka		7,9 / 22,7	7,9 / 22,7	10,3 / 34	12,8 / 51,5
	Rozměr balení (mm)	Vnitřní jednotka (Šíř.xVýš.xHl.)	870 x 360 x 285	870 x 360 x 285	1035 x 380 x 305	1120 x 330 x 405
		Venk. jednotka (Šíř.xVýš.xHl.)	815 x 615 x 325	815 x 615 x 325	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395
	Hmotnost balení (kg) Vnitřní jednotka /Venk. jednotka		10,3 / 25,2	10,3 / 25,2	13,3 / 36,7	16,2 / 54,5
	Rozměr potrubí (mm)	Kapalina	6,35	6,35	6,35	9,52
		Plyn	9,52	9,52	12,7	15,9
	Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25	30	50
		Max.výškový rozdíl venkovní/ vnitřní jednotka	10	10	20	25
Napájení	Náplň chladiva kg - typ		0,5 / R32	0,5 / R32	1,00 / R32	1,6 / R32
	Rozměr místnosti m²		12 - 18	16 - 23	24 - 35	32 - 47
	Rozpětí podstavce mm		450	450	514	540
Napájení			venkovní jednotka	venkovní jednotka	venkovní jednotka	venkovní jednotka
Provozní teploty	V režimu chlazení°C		-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	V režimu topení°C		-25 - 30	-25 - 30	-25 - 30	-25 - 30



Midea je registrována v programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty můžete stáhnout na: www.eurovent-certification.com

Chlazení: Vnitřní teplota 27°C DB/ 19°C WB / venkovní teplota 35°C DB/ 24°C WB

1: Hodnoty výkonu vycházejí s následujícími údaji: Topení: Vnitřní teplota 20°C DB/ 15°C WB / Venkovní teplota -7°C DB

2: Hodnoty výkonu vycházejí s následujícími údaji: Topení: Vnitřní teplota 20°C DB/ 15°C WB / Venkovní teplota +2°C DB

3: Hodnoty výkonu vycházejí s následujícími údaji: Topení: Vnitřní teplota 20°C DB/ 15°C WB / Venkovní teplota +7°C DB