


Regulátor **REB 4 AUTO** slouží k odvodu tepelné zátěže z místnosti. Pokud je v místnosti teplota nižší nebo rovná teplotě nastavené na regulátoru, ovládaný ventilátor běží na minimální nastavené otáčky. Při vzrůstu teploty se úměrně tomu zvyšují otáčky až na maximum. Z minima na maximum se změny otáčky v pásmu Δt 5 °C (nelze měnit).

REB 4 AUTO – automatický regulátor otáček

- nastavení požadované teploty 10–45 °C
- nastavení min. otáček 85 až 110 V
- napětí – 230 V/50 Hz
- max. proud – 4 A
- P = 880 VA
- IP 55
- minimální zátěž – 100 W
- teplotní čidlo v dodávce
- 130x83,5x44 (ŠxVxH)



REB 4 AUTO a čidlo

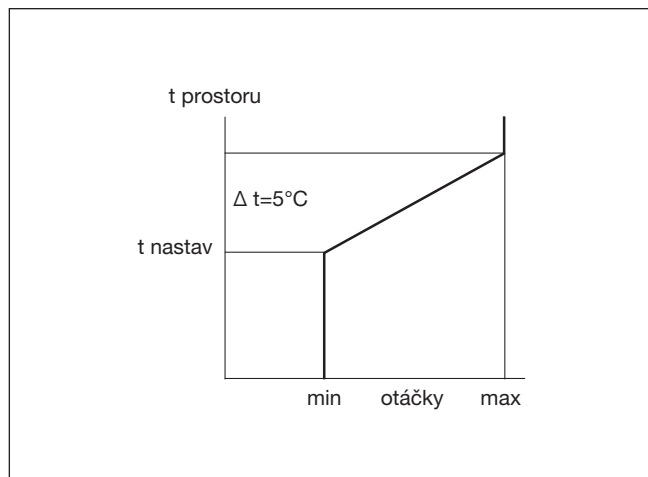

Frekvenční měniče

VFKB – frekvenční měnič

- pro třífázové motory 0,37 až 4 kW
- hliníková skříň IP 65
- jednoduché ovládání (bez programování)
- nastavení otáček otočným potenciometrem
- přepínač start/stop a manuál/auto
- přepínač výkonu motoru
- kontakty pro externí signalizaci chodu a poruchy
- integrovaný PID regulátor



návrh, konzultace
602 679 469
733 640 631



Typ	napájecí napětí [V]	regulovaný 3f motor [kW]	jmenovitý proud [A]	hmotnost [kg]
VFKB 24	230	0,37/0,55	2,2/3,6	2,7
VFKB 27	230	0,75/1,1/1,5	4,7/6,1/6,7	4,7
VFKB 45	3x 400	0,37/0,55/0,75/1,1/1,5	1,8/2,1/2,8/3,4/4,6	4,7
VFKB 48	3x 400	2,2/3/4	5,6/7,8/8,3	4,7