


IBE 315/30 T elektrický ohřívač

Základní údaje

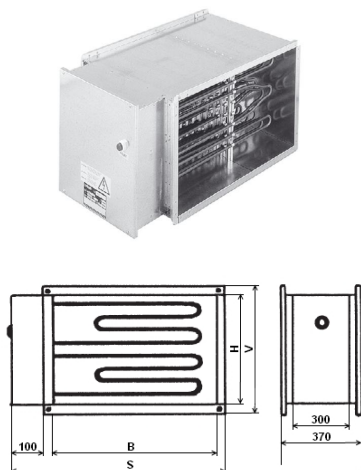

Popis produktu

i Informace

- má skříň z galvanizovaného plechu, skříň obsahuje svorkovnici a vnitřní instalaci
- topné tyče jsou z nerezavějící oceli
- je vybaven dvěma kapilárovými termostaty, jeden je pracovní (60 °C), druhý bezpečnostní (bezpečnostní vypíná při 120 °C)
- tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni, při montáži je nutno umístit ohřívač s ohledem na revizní činnost
- minimální rychlost vzduchu v ohřívači je 1,5 m/s
- plynulá regulace se provádí regulátorem TTC 2000
- krytí je IP43
- montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřívač je nutno vložit cca 1 m potrubí
- standardní připojení ke hranatému potrubí
- pozor! Při vypnutí ventilátorů smějí klapky v systému zavřít až po dochlazení tyčí, v opačném případě hrozí poškození ohřívače a ostatního zařízení.

Tabulka rozměrů

S	V	B	H
740	390	600	350

Tabulka technických parametrů

Kompatibilní velikost ventilátorů ILB/ILT	Příkon	Topné sekce	Min. průtok	A
	kW	kW	m ³ /h	m ²
315	30	2x6,8+2x8,2	1500	0,21

A - plocha průtoku vzduchu

Výkonové charakteristiky

