


## GDH 450 tlumič hluku

### Základní údaje

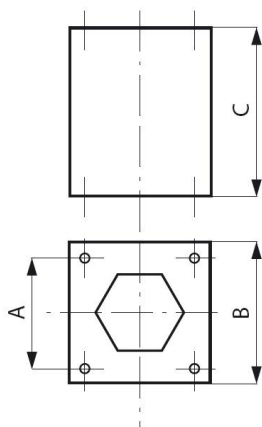

### Popis produktu

#### **i** Informace

- používají se na tlumení hluku na sání střešních ventilátorů
- plášť je z pozinkovaného plechu
- max. provozní teplota 90°C
- montuje se na podstavec DOS

### Tabulka rozměrů

| A   | B   | C   |
|-----|-----|-----|
| 450 | 550 | 540 |

### Hladiny akustického výkonu v oktávních pásmech

| Hz      | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |   |   |
|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|---|---|
| GDH 450 | 2   | 7   | 12  | 16   | 18   | 14   | 10   |   |   |
| -       | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | - | - |
| -       | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | - | - |
| -       | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | - | - |
| -       | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | - | - |
| -       | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | - | - |
| -       | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | - | - |
| -       | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | - | - |
| -       | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | - | - |
| -       | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | - | - |