


MTS 250 tlumič hluku

Základní údaje



Popis produktu

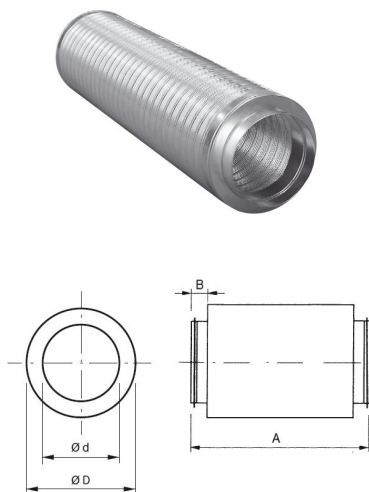

Příslušenství • plášť tlumiče je z Al flexibilní hadice

- vnitřní díl je z perforované Al hadice
- umožňuje dosáhnout značných útlumů hluku
- lze jej velmi jednoduše instalovat
- je možné propojit více tlumičů dohromady k dosažení extrémně dobrého potlačení hluku
- dobré výsledky jsou dosahovány ve spojení s ventilátory TD Mixvent
- tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 4 násobku tlakové ztráty hladkého potrubí
- větší průměry je nutno projednat

Tabulka rozměrů

A	B	prům. d	prům. D
1000	65	250	312

Tabulka technických parametrů

Hmotnost
kg
3.4

Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot.
Lwa	-	-	3	8	20	17	-	-	-

jedná se o útlum [dB] ve frekvenčním pásmu [Hz]