


HU 600 ventilační hlavice

Základní údaje

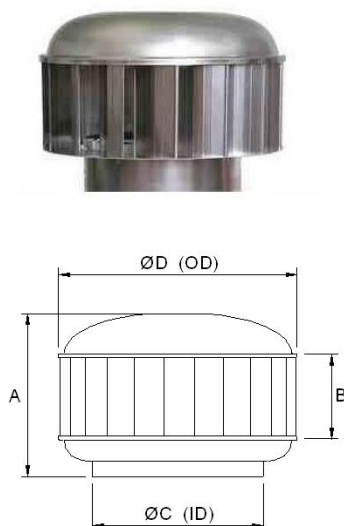

Popis produktu

Skříň Ventilační hlavice je vyrobena z námořního hliníku. Patentovaná konstrukce turbíny umožňuje až trojnásobný sací výkon oproti klasickým turbínám (tzv. „cibulového tvaru“). Tvar turbíny je konstruován tak, aby byla odolná vysokým větrným porývům.

Oběžné kolo Ventilační hlavice je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Vyrobená z námořního hliníku. Dvě speciální vysoce dotáčivá ložiska zn. Tondaco, zajišťují hladký a bezhlučný chod ventilační hlavice.

Montáž Ventilační hlavice se usadí montážním základem na vrchol větrací šachty nebo ventilačního vedení.

Pokyny Průtok zajištěný větrací hlavicí je zásadně závislý na síle větru, komínovém efektu a rozdílu teplot. Z uvedeného důvodu není možno hlavice používat pro větrání prostor, kde je požadován kontrolovaný průtok.

Hlavice je vhodná pro větrání dvouplášťových střech, nebytových objektů, provětrávání nenáročných skladových prostor apd. V případě požadavku na kontrolované větrání je vždy nutno použít ventilátor s definovanou výkonovou charakteristikou.

Hlavice nejsou vhodné pro odtah spalin.

Tabulka rozměrů

A	B	C	D
484	275	602	766

Tabulka technických parametrů

Vítr 6km/h (1,7m/s)	Vítr 12km/h (3,3m/s)	Vítr 16km/h (4,4m/s)	Hmotnost
m3/h	m3/h	m3/h	kg
620	1104	1420	9.1

Edmons CRS, Sydney, NSW, Australia, výše uvedé hodnoty platí pro konstantní rychlost větru!